

LEGENDA	
Simbologia	Descrizione
	Confine comunale
	Edificio in classe I
	Corso d'acqua
	Aree destinate ad attività temporanee
	Visibilità di progetto


TABELLA A DEL D.P.C.M. 14/11/1997 - CLASSI ACUSTICHE	
Simbologia	Classe acustica di destinazione
	CLASSE I Aree particolarmente protette: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
	CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
	CLASSE III Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con medio grado di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
	CLASSE IV Aree di intensa attività urbana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di industrie.
	CLASSE V Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarico di abitazioni.
	CLASSE VI Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

D.P.C.M. 14/11/1997 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI IMMISSIONE				
Classi di destinazione d'uso del territorio	EMISSIONE - Leq [dB(A)]		IMMISSIONE - Leq [dB(A)]	
	Periodo di riferimento		Periodo di riferimento	
	GIORNO (6:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 6:00)	GIORNO (6:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 6:00)
CLASSE I	45	35	50	40
CLASSE II	50	40	55	45
CLASSE III	55	45	60	50
CLASSE IV	60	50	65	55
CLASSE V	65	55	70	60
CLASSE VI	65	65	70	70

FASCE DI TRANSIZIONE	
Simbologia	Classe acustica di destinazione
	FASCIA A Zona di transizione tra classe di destinazione d'uso del territorio II e classe IV
	FASCIA B Zona di transizione tra classe di destinazione d'uso del territorio III e classe V
	FASCIA C Zona di transizione tra classe di destinazione d'uso del territorio IV e classe VI

FASCE DI TRANSIZIONE - VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI IMMISSIONE				
Fascia di transizione tra classi di destinazione d'uso del territorio	EMISSIONE - Leq [dB(A)]		IMMISSIONE - Leq [dB(A)]	
	Periodo di riferimento		Periodo di riferimento	
	GIORNO (6:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 6:00)	GIORNO (6:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 6:00)
FASCIA A	55	45	60	50
FASCIA B	60	50	65	55
FASCIA C	65	55	70	60

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA - DPR 142 (30/03/2004)	
Simbologia	Classe acustica di destinazione
	Fascia A - CAT. Ca, Cd - Tab. 2
	Fascia B - CAT. Ca, Cd - Tab. 2
	Fascia C - CAT. A - Tab. 1

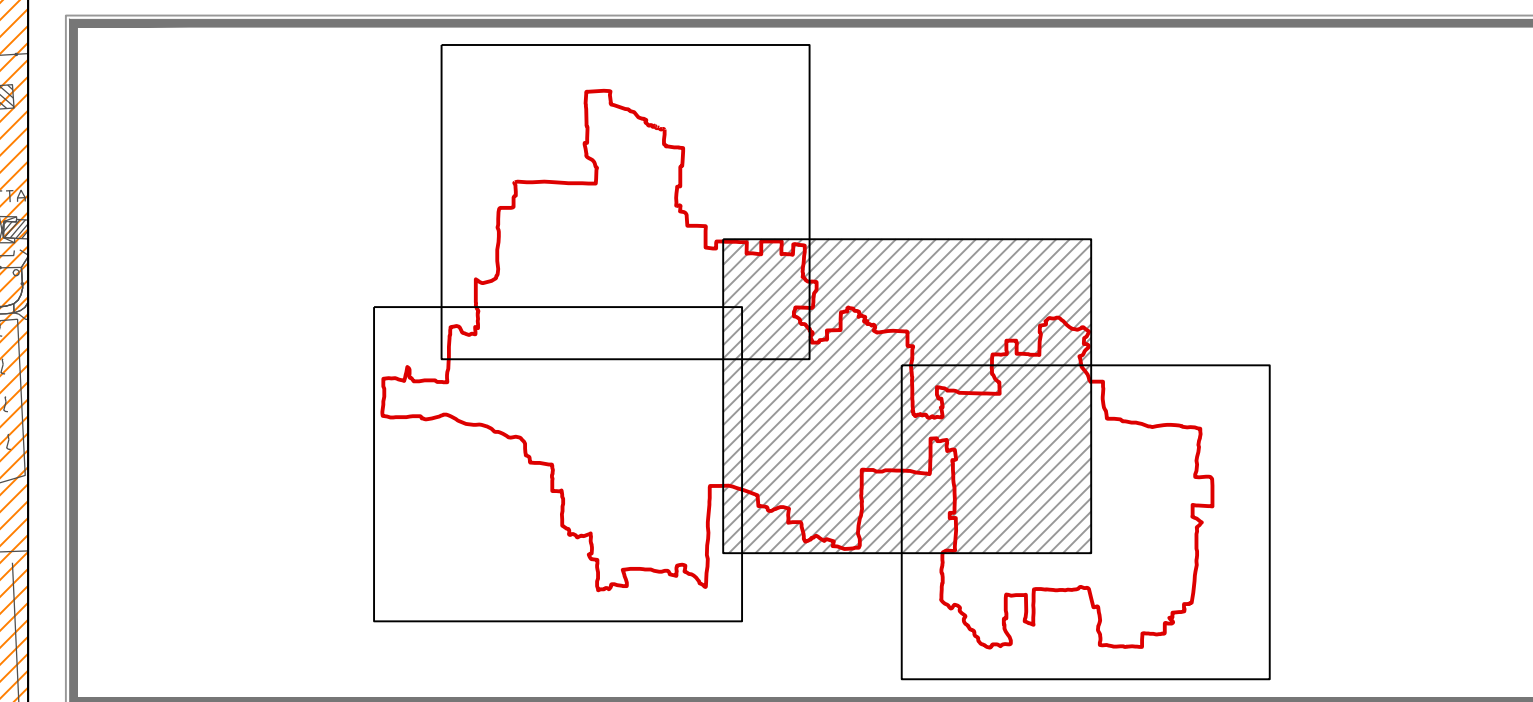

2	03.09.2013	Emissione per recapito osservazioni	E. Giusto	A. Lisero	A. Lisero
1	12.05.2011	Seconda emissione	E. Giusto	A. Lisero	A. Lisero
0	17.07.2009	Prima emissione	G. Meneghetti	A. Lisero	A. Lisero
Revisione	Data	Note	Redatto	Controllato	Approvato

**STEAM S.r.l.**  
via Venezia n° 28 int. 15 scolo C  
30131 PADOVA  
tel. +39 049 809111 fax +39 049 8091199  
Email: info@steam.it

Prof. Ing. M. STRADA  
Ing. A. Lisero  
Ing. E. Giusto  
Arch. G. Meneghetti

Progettista:  
Comune di Scorzę

Progetto:  
Classificazione Acustica Comunale

COMUNE DI SCORZÈ

Descrizione elaborato:  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  
TAV. III

Data:  
SETTEMBRE 2013

Nome elaborato:  
R.C003

Revisione:  
2

RI, commessa  
0515

Scala:  
1:5000